

ТИП 2485 ЦЕНТРЫ ВРАЩАЮЩИЕСЯ ГРИБКОВЫЕ




Грибковые токарные вращающиеся центры с конусами Морзе 2,3,4,5 и 6

Применяются для центрирования и фиксации во время точения обрабатываемой детали в форме тел вращения с полыми торцевыми отверстиями – трубы, пустотелые валы.

Грибковые центры ТИП 2485 имеют герметичное исполнение с уплотнителем, защиту подшипников от пыли и СОЖ. Биение в пределах 0.01 мм. Макс. оборотов в минуту: 2000 rpm

Грибовидный/зонтичный наконечник центров ТИП 2485 доступен в исполнении 60° и 75°

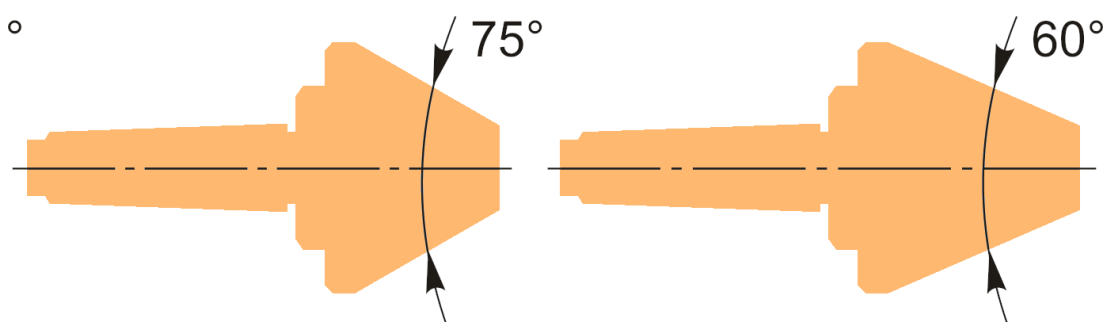

Нагрузочные характеристики

Тип 2485	RPM (об/мин)	Мах. нагрузка, кг.
MT2-D63-d20-60°	1500-2000	300-500
MT2-D83-d25-60°	1500-2000	300-500
MT2-D103-d25-60°	1500-2000	300-500
MT2-D103-d30-75°	1500-2000	300-500
MT3-D63-d20-60°	1000-1500	300-500
MT3-D83-d25-60°	1000-1500	300-500
MT3-D103-d25-60°	1000-1500	300-500
MT3-D103-d30-75°	1000-1500	300-500
MT3-D118-d40-75°	1000-1500	300-500

MT3-D128-d44-75°	1000-1500	500-800
MT3-D148-d35-75°	1000-1500	500-800
MT4-D63-d20-60°	1500-2000	500-800
MT4-D83-d25-60°	1500-2000	500-800
MT4-D103-d25-60°	1500-2000	300-500
MT4-D103-d30-75°	1500-2000	300-500
MT4-D118-d40-75°	1000-1500	500-800
MT4-D128-d44-75°	1000-1500	500-800
MT4-D128-d45-60°	1000-1500	500-800
MT4-D148-d35-75°	1000-1500	500-800
MT4-D158-d45-75°	500-1000	500-800
MT4-D178-d45-75°	500-1000	800-1000
MT4-D198-d65-75°	500-1000	800-1000
MT4-D248-d105-75°	500-1000	800-1000
MT5-D63-d20-60°	1500-2000	300-500
MT5-D83-d25-60°	1500-2000	300-500
MT5-D103-d25-60°	1500-2000	300-500
MT5-D103-d30-75°	1500-2000	300-500
MT5-D118-d40-75°	1000-1500	300-500
MT5-D128-d44-75°	1000-1500	500-800
MT5-D148-d35-75°	1000-1500	500-800
MT5-D158-d45-75°	1000-1500	500-800
MT5-D178-d45-75°	500-1000	800-1000
MT5-D198-d65-75°	500-1000	800-1000
MT5-D248-d105-75°	500-1000	800-1000
MT5-D300-d140-75°	300-500	800-1000
MT5-D320-d155-75°	300-500	1000-1500
MT5-D350-d170-75°	300-500	1000-1500
MT6-D63-d20-60°	1500-2000	300-500
MT6-D83-d25-60°	1500-2000	300-500
MT6-D103-d25-60°	1500-2000	300-500
MT6-D118-d40-75°	1500-2000	300-500
MT6-D128-d44-75°	1000-1500	300-500

MT6-D148-d35-75°	1000-1500	500-800
MT6-D158-d45-60°	1000-1500	500-800
MT6-D158-d45-75°	1000-1500	500-800
MT6-D178-d45-75°	500-1000	800-1000
MT6-D198-d65-75°	500-1000	800-1000
MT6-D248-d105-75°	500-1000	800-1000
MT6-D300-d140-75°	300-500	800-1000
MT6-D320-d155-75°	300-500	1000-1500
MT6-D350-d170-75°	300-500	1000-1500



<https://pozostools.ru>